


SHIELDSマリンエキゾストホース、SUS316ホースクランプ

SHIELDSマリンエキゾスト&エンジンウォーターホース

全米で最も多く使用され信頼と実績があるマリン用のエンジン排気ホースです。フレキシブルタイプと大口径での使用を考慮ストレータイプ2タイプを用意しました。またエンジンウォーターホースとしても使用できますのでご利用ください。

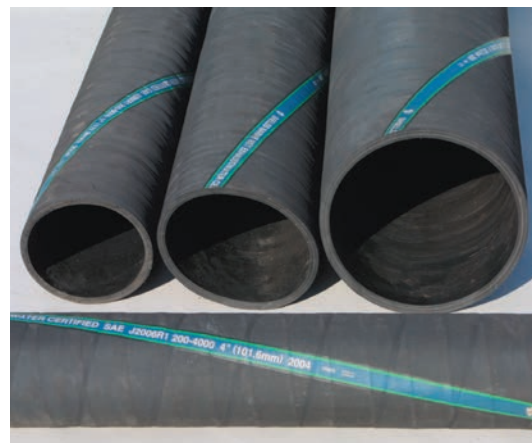

●マリンエキゾストホース・フレキシブルタイプ Meets SAE J2006 Type R2

全長12.5フィート（3.78m）で在庫しています。1m以上0.1m単位で切売りいたします。

用途 エンジン	サイズ	内径	外径	サイズ	内径	外径	サイズ	内径	外径
・排気ホース	1 1/2"	38.1	49.2	2 1/2"	63.5	74.2	4 1/2"	114.3	130.2
・ウォーターホース	1 3/4"	44.5	56.4	3"	76.2	87.3	5"	127.0	141.3
使用温度範囲	2"	50.8	61.9	3 1/2"	88.9	103.2	6"	152.4	166.7
ー 29~93℃	2 1/4"	57.2	69.1	4"	101.6	115.9	8"	203.2	220.7
断続的には117℃まで	2 3/8"	60.3	71.0						

単位mm

●マリンエキゾストホース・ストレートタイプ

全長12.5フィート（3.78m）で在庫しています。1m以上0.1m単位で切売りいたします。Meets SAE J2006 Type R1

用途 エンジン	サイズ	内径	外径	サイズ	内径	外径
・排気ホース	4"	101.6	115.1	6"	152.4	169.9
・ウォーターホース	4 1/2"	114.3	130.2	8"	203.2	223.0
使用温度範囲	5"	127.0	142.9			
ー 29~93℃						

単位mm

断続的には117℃まで

SUS316のホースクランプは腐食に強く、水気の多い部分や海水の掛かる部分に使用してもサビません。

●SUS316 ホースクランプ バンド幅12.7mm



サイズ	締め付け直径 (mm)	サイズ	締め付け直径 (mm)
4	11-17	36	44-70
6	13-20	40	51-76
8	15-24	44	57-83
10	19-28	52	70-95
12	22-32	64	89-114
16	26-38	80	102-140
20	32-44	96	127-165
24	38-50	112	152-192
28	32-57	128	178-216
32	38-64	154	219-257

●フレキシブルドライバー

●エンドカバー 10ヶ入



ABAホースクランプは品質の良いスウェーデン鋼から作り出したSUS316のステンレス鋼製品で、優れた耐食性と耐久性をもっています。また、構造的にもバンド厚がありネジ溝が深く切られているため、高い締め付け強度が要求される部分に使用することができる世界で最も認められた高品質のホースクランプです。



SHIELDS エキゾストホース用 SUS316 Tボルトホースクランプ

強い締め付け強度が必要なエンジンの排気ホースに最適で、耐食性が抜群なSUS316ホースクランプです



●SUS316 Tボルトホースクランプ

バンド幅19mm、Tボルトサイズ1/4"、ロックナット付

サイズ	締め付け直径 (mm)	サイズ	締め付け直径 (mm)
4"	116-123	8"	213-230
4 1/2"	120-137	10"	265-282
5"	135-151	12"	314-331
6"	162-178	14"	363-378

FMSのホームページ <http://www.friends-marine.co.jp/>に多くの情報が入り充実しました。