

スナップシャックル、ナスカン、エスカン、各種ブロック



①RONSTAN・固定スナップシャックル

種類	全長	スナップ径	アイ径	重さ
RF6100	66	22	16	45g
RF6200	84	28	20	94g

②RONSTAN・スライドスナップシャックル

種類	全長	スナップ径	アイ径	重さ
RF6110	72	22	11	60g
RF6210	94	28	19	140g



①ステンレス・スライドスナップシャックル

種類	全長	スナップ径	アイ径	重さ
スライド(小)	70	12	12	60g
スライド(中)	87	16	16	125g
スライド(大)	128	22	22	315g


②ステンレス・固定スナップシャックル

種類	全長	スナップ径	アイ径	重さ
固定(小)	52	12	9	54g
固定(中)	66	16	12	100g
固定(大)	96	22	16	325g



●スプリングスナップ (SUS316)

呼称サイズ	全長	線径	重さ
60mm	60	6	30g
80mm	80	8	70g

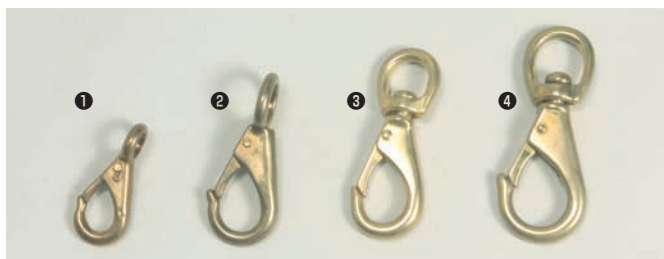


●ナスカン (ブロンズ製)

名称	全長	アイ径	重さ
①固定#0	55	11	25g
②固定#1	73	17	45g
③スライド#1	82	17	60g
④スライド#2	94	20	85g



●トルグスナップシャックル (SUS316)

呼称サイズ	全長	トルグ内径	重さ
65	67	13	63g
85	85	15	122g

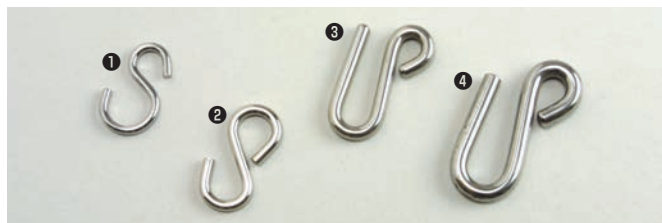

●エスカン (SUS316)

①3mm ②5mm ③6mm ④8mm



- ①ステンレスφ25ブロック シープサイズ/φ25×10mm、破断力/800kg
・シングル・シングルベケ付き・スライドブロック
使用ローブ径/φ5~6mm
- ②ステンレスφ35ブロック シープサイズ/φ35×12mm、破断力/900kg
・シングル・シングルベケ付き・ダブル・ダブルベケ付き・スライドブロック
使用ローブ径/φ8~10mm
- ③ステンレスφ45ブロック シープサイズ/φ45×14mm、破断力/1700kg
・シングル・シングルベケ付き・ダブル・ダブルベケ付き
・スライドブロック・スライドベケ付きブロック
使用ローブ径/φ10~12mm
- ④ステンレスφ55ブロック シープサイズ/φ55×16mm、破断力/2000kg
・シングル・シングルベケ付き・ダブル・ダブルベケ付き・スライドブロック
使用ローブ径/φ12~14mm



HARKEN ●カーボンブロック40mm

(シープ径40mm、最大有効シート径10mm)

- ①2636 全長86mm 重さ44g 破断力220kg
- ②2637 全長102mm 重さ48g 破断力220kg
- ③2638 全長94mm 重さ86g 破断力440kg
- ④2639 全長110mm 重さ90g 破断力440kg
- ⑤2655 全長115mm 重さ51g 破断力220kg
- ⑥2656 全長131mm 重さ54g 破断力220kg



HARKEN ●カーボンブロック57mm

(シープ径57mm、最大有効シート径10mm)

- ①2600 全長110mm 重さ87g 破断力360kg
- ②2601 全長132mm 重さ96g 破断力360kg
- ③2602 全長121mm 重さ178g 破断力720kg
- ④2603 全長142mm 重さ187g 破断力720kg
- ⑤2621 全長153mm 重さ105g 破断力360kg
- ⑥2622 全長175mm 重さ113g 破断力360kg



HARKEN ●カーボンブロック75mm

(シープ径75mm、最大有効シート径14mm)

- ①2660 全長137mm 重さ195g 破断力550kg
- ②2661 全長165mm 重さ214g 破断力550kg
- ③2662 全長152mm 重さ402g 破断力1100kg
- ④2663 全長178mm 重さ419g 破断力1100kg
- ⑤2690 全長157mm 重さ238g 破断力550kg
- ⑥2691 全長189mm 重さ258g 破断力550kg