

パラシュート型アンカー（藤倉航装製 FMS & FPタイプ）

3. 流し釣りに使用するパラシュート型アンカー

投入、展開、引揚げ作業の基本に基づき、より操りやすい機能と付加価値を付けた、本格的な操業用パラシュート型アンカー（FMSタイプ）登場！



在庫限りの販売となります

●パラシュート型アンカー（FMSタイプ）

○水切りのよい収納袋をパラシュート本体付けにしました。このことにより投入、収納を容易にしました。

○センターコードを付加し、このコードを一段階引き込んだ位置でセットすることにより、サイズを1ランク小さくすることができ、パラシュート本体での調節を可能にしました。このことにより船の流れるスピードを大幅にコントロールできます。

○オモリを錆ないステンレスチェーンにして、パラシュートを深く入れる場合にオモリを付け加えやすく、さらにブイを固いプラスチック製から柔らかいアバにし、取り扱いやすく船を痛めにくいうようにしました。

| 型式 | 直径の調整範囲 | 船の適合サイズ | 価格 |
|---------|---------|-----------|----------|
| FC-3N | 3~2.5m | 22~27フィート | ¥101,200 |
| FC-3.5N | 3.5~3m | 25~31フィート | ¥110,000 |
| FC-4N | 4~3.5m | 28~37フィート | ¥118,800 |

船の適合サイズが2タイプにあてはまる場合、船体面積があり、風に流されやすい船は大きい方のサイズ、漁船型のように船体面積が少なく、喫水が深く入っている船は小さい方のサイズをお選び下さい。


FMSタイプには、パラシュート本体、オモリ（ステンレスチェーン）、ブイ連結索、ブイ、引揚索がセットされ、本体付きの収納袋に入っています。

パラシュート型アンカーに新しく考案された国産のNEWアイテムが加わり、小型フィッシングボートでの船の操り方が非常に楽になりました。



主な特長

- 1 オモリ・ブイ・引揚げ索が不要なため、操作が容易になりました。
- 2 効率のよい抵抗をつくり出す形状になり、さらに水中で回転しないよう水面側に浮力体、下にはオモリがセットされています。
- 3 センターコードをフックから開放することで抵抗なく引揚げることができます。
- 4 センターコードを伸ばし、フックにかけ換えることで排水口が開き抵抗体の抵抗を小さくすることができます。

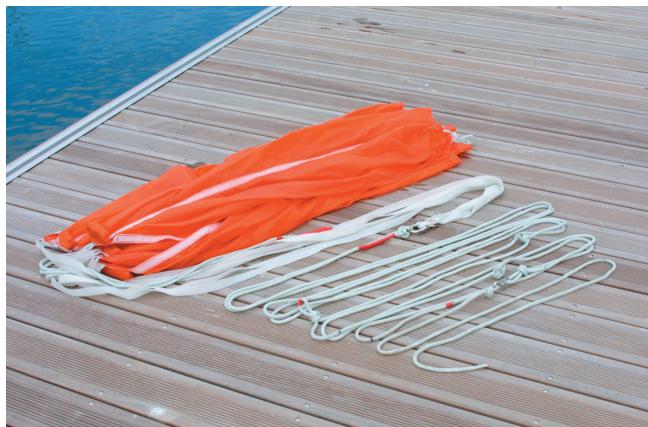


●フィッシングボート用シーアンカー（FPタイプ）

| 型式 | 開口直径 | 曳き索長さ | 船の適合サイズ | 価格 |
|-------|------|-------|-----------|---------|
| FP-10 | 1m | 8m | 15フィート以下 | ¥23,650 |
| FP-15 | 1.5m | 9m | 15~18フィート | ¥29,700 |
| FP-20 | 2m | 10m | 17~21フィート | ¥38,500 |
| FP-25 | 2.5m | 11m | 20~24フィート | — |

使用法

- ・②センターコード用フックに③センターコードの⑦アイを固定して①曳き索を船体のクリートに固定します。
- ・船首を風上に向け船を停止し、抵抗体の排水口側より投入します。パラシュートは張り索側より水を含み展開します。
- ・センターコードの⑥のアイを②センターコードフックにかけ換えればパラシュートは3/4で展開しさらに⑤のアイにすれば1/2で展開します。
- ・引揚げ時、②センターコードフックよりセンターコードのアイを開放すれば排水口が全開放され、パラシュートは抵抗なく引揚げることができます。

■引揚げ時（センターコード開放）

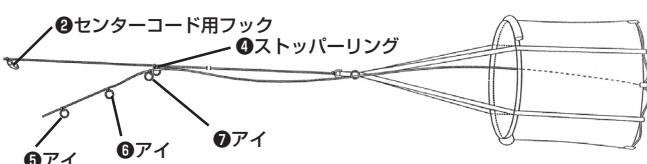

※FPタイプは引揚げ作業を排水口を開けることで対応しています。この作業だと現在のところ強度面では問題ないのですが、操作上安全対策の関係で小型船の範囲でしか適合するサイズがありません。FPタイプ以上のサイズをご希望の場合は、FMSタイプよりお選びください。

※荒天時とは、船舶が操業できる最大の海の状況下のシケの範囲までで、それをこえる荒天非常時のことではありません。