

リジッドインダストリーズが生産するLED照明は高圧洗浄による厳しい耐久テストでも耐振動、耐浸水、最大50,000時間まで点灯持続を実証した高品質なものです。またLEDの非常に低い消費電流とメンテナンスが不要なことは商用車の照明のスペクトル全体に革命をもたらしました。ステンレス製のブラケットを組み合わせ、完全防水で強い振動や衝撃に耐える構造のLEDライトが誕生しました。

仕様詳細（全機種）： 対応電源DC9~36V・使用可能時間50000時間・強化ポリカーボネート製レンズ・耐UV性ポリエステルパウダーコート塗装・防水コネクター・過電圧保護・使用可能温度帯-40℃~+62℃・カラー：ブラック（一部ホワイト）


Mシリーズはアルミ合金押し出し材に高品質な耐UV性パウダーコート塗装仕上げ、LED部を二重に密閉した構造です。



●M 4" フラッドライト ¥106,040
●M 4" ディフューズライト ¥106,040
電源DC9~36V 消費電力12V-4.36A
照度6336ルーメン LED数8個


●M 6" フラッドライト ¥138,600
電源DC9~36V 消費電力12V-5.71A
照度8504ルーメン LED数12個

●M 10" フラッドライト ¥179,300
●M 10" ディフューズライト ¥179,300
電源DC9~36V 消費電力12V-13.21A
照度15840ルーメン LED数20個



品番	A	B	C	D	E	F	G
M 4"	83	95	132	168	170	201	69
M 6"	83	95	183	218	221	251	69
M 10"	83	95	285	320	323	353	69

単位:mm

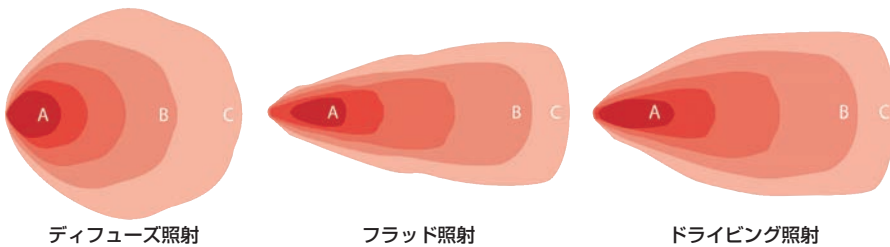


ディフューズ照射

フラッド照射

ドライビング照射

Dシリーズはアルミキャストハウジングに高品質な耐UV性パウダーコート塗装仕上げ、LED部を二重に密閉した構造です。

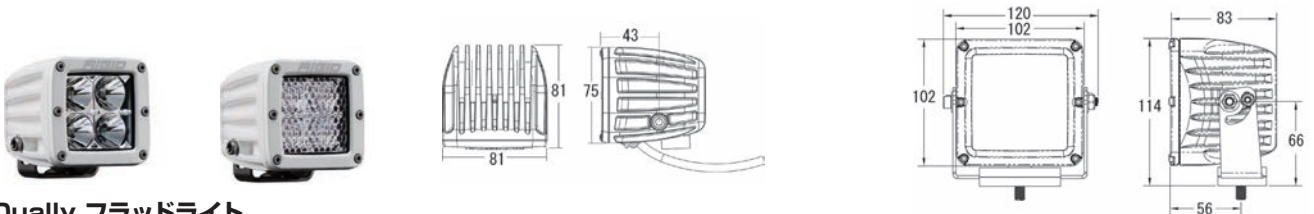

●Dually フラッドライト
●Dually ディフューズライト
電源DC9~36V 消費電力12V-2.14A
照度3168ルーメン LED数4個



●D2 ドライビングライト
●D2 ディフューズライト
電源DC9~36V 消費電力12V-3.14A
照度4752ルーメン LED数6個



●Dually XL フラッドライト
●Dually XL ディフューズライト
電源DC9~36V 消費電力12V-4.83A
照度7128ルーメン LED数9個



●D2 XL ドライビングライト
●D2 XL ディフューズライト
電源DC9~36V 消費電力12V-6.36A
照度8504ルーメン LED数12個