





下桁パイプとセイルフット部分をガラミロープで接合します。この時強くロープを締め付けないことが重要です。

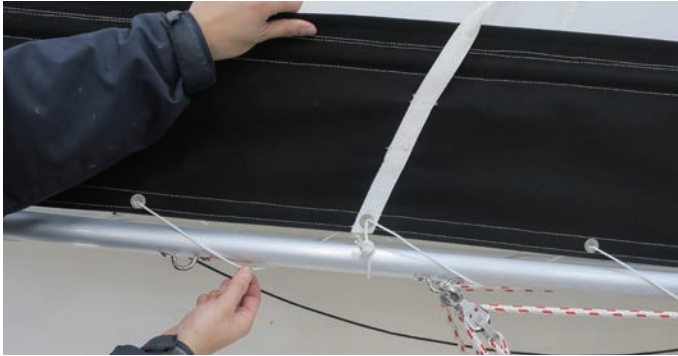

ガラミロープは少し緩むぐらいで接合することで大丈夫です。

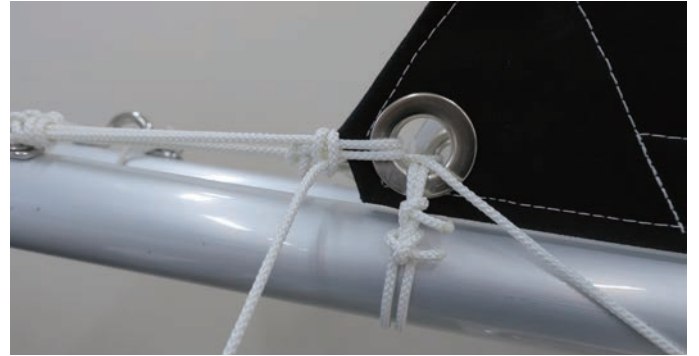

ガラミロープのエンドはこのようにクルーエンド固定します。

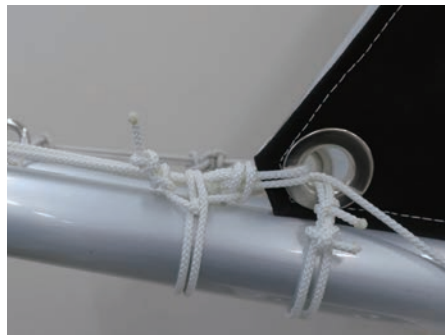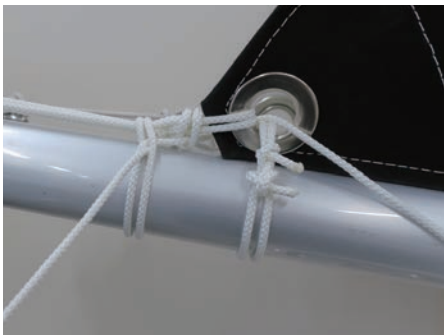


写真のようにクラブヒッチでブームにもしっかりと固定し、結び目がほどけないように固定してください。



マストのプラスチックライダーとセイルは少したるむぐらいに固定します。

### ミディアム&ラージクラスの上桁へのセイル取り付け方法

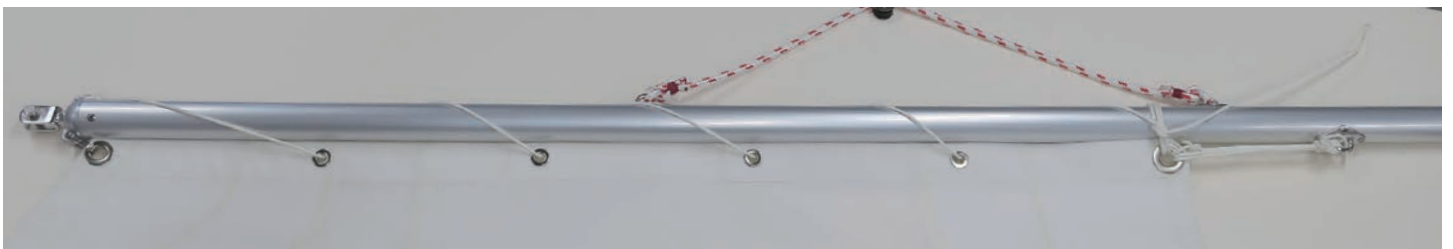

セイルヘッド部分は若干の湾曲はあるのですが、気にせずガラミロープを取り付ける事で大丈夫です。



ガラミロープは上桁パイプと離れないようにクラブヒッチ結びで固定します。



ガラミロープとエンドロープ共に強く張る必要はありません。結び目がほどけないことが重要です。